




**SPEZIAL-LAMINIERFOLIEN
FÜR UV-DRUCK**



Verkaufsbroschüre für Fachleute. Preise gültig ab **1. September 2026**, Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.



INFOS

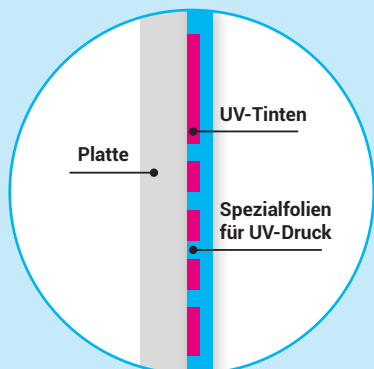

Optimierte Folien zur Laminierung von mit UV-Tinten bedruckten Medien

- Bietet mechanischen und UV-Schutz
- Verleiht dem Bildmaterial ein einheitliches Aussehen
- Haftet auf allen Druckarten (UV, UV-GEL, Latex, Eco-Solvent) und alle Arten von Medien (Klebefolien, Platten ...)
- Grosse Auswahl an Breiten von 1050 bis 2000 mm
- Finish: matt oder glänzend

PVC-FREIE LAMINIERUNG - für kurzfristige Anwendungen



SDL-PP65M



Matt

- Polypropylenfolie - PVC-frei
- Ideal für kurz- und mittelfristige Anwendungen
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck
- M1-zertifiziert in Kombination mit der Druckfolie **ORAJET 3720**

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
60 µ	3 Jahre	Acrylat HIGH TACK	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			RI von 25 m	RI von 50 m
			4.69	3.51

Artikel Nr.

SDL-PP65M (transparent, matt)



MONOMER-LAMINIERUNG - Acrylatkleber



SDL-90 DU



- Monomere PVC-Folie
- Anti-UV
- Schutzfaktor + 1 Jahr
- Träger auf der Innenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
70 µ	2 Jahre	Acrylat HIGH TACK	1060 1370 - 1600	3164 - 3162 SD-104 SD-102M SD-AF 104 SD-AF 102M DECOBUS AF DPF 510 UT GF 218
			RI von 50 m	
			3.62	
			3.62	

Artikel Nr.

SDL-90DUG (transparent, glänzend)

SDL-90DUM (transparent, matt)

HYBRIDLAMINIERUNGEN - Solvent-Kleber

210 DU

ORAGUARD®



- Weich-Hybridfolie mit polymeren Weichmachern
- Anti-UV
- Euroklasse C-s1, d0
- Schutzfaktor + 2 Jahre
- Träger auf der Aussenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV** - und **UV Gel**-Druck



STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (MM)	GEEIGNET FÜR
75 µ	4 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1520	3164 - 3162 3165 - 3641 3651 - WW 300

Artikel Nr.

RI von 50 m

210DUG (transparent, glänzend)

6.12

210DUM (transparent, matt)

6.12

LF 9300

mactac®



- Kalandrierte PVC-Hybridfolie
- Anti-UV
- Träger auf der Innenseite
- Euroklasse B-s1, d0
- Optimierter Klebstoff für den **UV** - und **UV Gel**-Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (MM)	GEEIGNET FÜR
80 µ	3 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1600	IT 9300

Artikel Nr.

RI von 50 m

LF-9300-CG-UV (transparent, glänzend)

6.80

LF-9300-CM-UV (transparent, matt)

6.80



BIOBASIERTE LAMINIERFOLIE - Acrylatkleber



BIOND L

BIOND



2D

- BIO-Basispolymer, mit biobasiertem Rohstoffanteil von 95 %
- Euroklasse A2-s1,d0 sowie Bahnzulassung nach EN 45545-2
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck

Neu!

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
70 µ	5 Jahre	Acrylat UV HIGH TACK	1370	BIOND P BIOND R BIOND HT

Artikel Nr.

BD-LCG (transparent, glänzend)

RI von 50 m

5.18

BD-LCM (transparent, matt)

5.18



BIOND L FLOOR

Strukturierte Biopolymer-Lamin., für Innen- und Aussenböden - Diesen Film finden Sie auf S.8

POLYMER-LAMINIERUNG - Acrylatkleber

SL 17 / SL 18

ASLAN

- Polymere PVC-Folie
- Silikonisierter Papiertträger
- Langfristiger Schutz glatter Oberflächen vor UV-Strahlung,
- Witterungseinflüssen und mechanischer Abnutzung
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
75 µ	7 Jahre	Polyacrylat	1370 - 1600	DFL 09G DFP 05 DFP 07 DFP 08 DFP 10

Artikel Nr.

SL-17 (transparent, glänzend)

Vielfache von 5 m

6.97

RI von 25 m

6.64

RI von 50 m

6.31

SL-18 (transparent, matt)

6.97

6.64

6.31

SDL-75 DUA

SD
MEDIAS



- 100 % Polymere PVC-Folie
- Anti-UV
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Träger auf der Innenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck



STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
75 µ	5 Jahre	Acrylat HIGH TACK	1060 1370 - 1600	SD-75AG SD-75AFHOP

Artikel Nr.

SDL-75DUGA (transparent, glänzend)

RI von 50 m

5.07

SDL-75DUMA (transparent, matt)

5.07

POLYMER-LAMINIERUNG - Solvent-Kleber

215 DU **ORAGUARD®**

- Polymere PVC-Folie
- Anti-UV
- Schutzfaktor + 3 Jahre
- Träger auf der Aussenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV** - und **UV Gel** -Druck



STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (MM)	GEEIGNET FÜR
75 µ	5 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1600	3105 - 3105HT 3551 - 3554 3591 - 3106SG
Artikel Nr.				RI von 50 m
215DUG (transparent, glänzend)				7.27
215DUM (transparent, matt)				7.27



Produktvorteile

- **Überragende Brillanz und Transparenz**
- **Optimale Farbwiedergabe**
- **Ausgezeichnete UV-Beständigkeit**
- **Einfachere Rückverfolgbarkeit**, Artikel Nr. sowie Chargennummer auf der Rückseite des Trägers



LF 9700 **mactac®**

- Polymere PVC-Folie
- Anti-UV
- Beschichteter Kraftpapierträger 100 g/m²
- Euroklasse B-s2, d0
- Optimierter Klebstoff für den **UV** - und **UV Gel** -Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (MM)	GEEIGNET FÜR
80 µ	5 Jahre	Solvent HIGH TACK	1050 1370 - 1520	Platten
Artikel Nr.				RI von 50 m
LF-9700-CM-UV (transparent, matt)				7.34
LF-9700-CG-UV (transparent, glänzend)				7.34

SDL-70 DU **SD MEDIAS**

- 100 % Polymere PVC-Folie
- Anti-UV
- Schutzfaktor + 3 Jahre
- Träger auf der Innenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV** - und **UV Gel** -Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (MM)	GEEIGNET FÜR
70 µ	5 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-70HT SD-70HTAF
Artikel Nr.				RI von 50 m
SDL-70DUG (transparent, glänzend)				5.86
SDL-70DUM (transparent, matt)				5.86



GEGOSSENE LAMINIERFOLIE - Solvent-Kleber

290 DU

ORAGUARD®

3D

- Gegossene PVC-Folie
- Anti-UV
- Schutzfaktor + 4 Jahre
- Träger auf der Aussenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck

Artikel Nr.

290DUG (transparent, glänzend)

STÄRKE

50 µ

HALTBARKEIT

8 Jahre

KLEBSTOFF

Solvent

BREITE (MM)

1370 - 1520

GEEIGNET FÜR

3951
3954 - 3961

RI von 25 m

15.65

RI von 50 m

14.83

TROCKEN ABWISCHBARE FOLIEN



CRB 91

ASLAN®



Glänzend

- Polyesterfolie, transparent, glänzend, **davon 70 % aus recyceltem Polyester**
- Für trocken abwischbare Tafeln
- Kann auch als Laminierfolie für Digitaldruckfolien verwendet werden (Haltbarkeit im Aussenbereich 5 Jahre)
- Silikonisierter PET-Träger für eine **höhere Transparenz**
- Kratzfest
- Euroklasse B-s1, d0
- Trockenverlegung erforderlich
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck
- Wir empfehlen die Verwendung des **Sets WBK-000** oder der **Marker WBMA**, und das **antistatische Kabel MP-601840** um die Ansammlung elektrostatischer Aufladungen auf der Folie während des Laminierprozesses zu begrenzen



ZUM VIDEO



STÄRKE

50 µ

KLEBSTOFF

Acrylat,
permanent

BREITE (MM)

1370 - 1520

Artikel Nr.

CRB91-137 (transparent, glänzend)

CRB91-152 (transparent, glänzend)

pro Lfm

27.68

30.71

von 5 bis 49 m

26.40

29.29

RI von 50 m

24.84

27.56

RI von 50 m

18.13

18.13

Preis / Lfm

Preis / m²

SD-TCB



Glänzend

- Polyesterfolie, transparent glänzend
- Für trocken abwischbare Tafeln
- Kann auch als Laminierfolie verwendet werden
- Silikonisierter PET-Träger für eine **höhere Transparenz**
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck
- Kompatibel mit Filzstiften der Marke Velleda®
- Wir empfehlen die Verwendung des **antistatischen Kabel MP-601840** um die Ansammlung elektrostatischer Aufladungen auf der Folie während des Laminierprozesses zu begrenzen

STÄRKE

55 µ

KLEBSTOFF

Solvent

BREITE (MM)

1050
1370 - 1520

Artikel Nr.

SD-TCB-105 (transparent, glänzend)

SD-TCB-137 (transparent, glänzend)

SD-TCB-152 (transparent, glänzend)

pro Lfm

13.20

17.23

19.11

RI von 25 m

13.20

17.23

19.11

RI von 50 m

11.93

15.56

17.26

RI von 50 m

11.36

11.36

11.36

Preis / Lfm

Preis / m²



Produktvorteile

- Grosse Auswahl an **Breiten**
- **Hervorragende mechanische Beständigkeit**
- Optimale **Farbwiedergabe**
- Kompatibel mit **Velleda® Filzstiften**



ANTI-GRAFFITI-LAMINIERUNGEN



LUV 7036



- Polyesterfolie - PVC- und phthalatfrei
- Euroklasse B-s1, d0
- Anti-Graffiti
- Träger auf der Innenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck
- Wir empfehlen die Verwendung **des antistatischen Kabel MP-601840** um die Ansammlung elektrostatischer Aufladungen auf der Folie während des Laminierprozesses zu begrenzen



STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
36 µ	3 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1524	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
		Vielfache von 5 m	RI von 25 m	RI von 50 m
		11.49	10.54	10.02

Artikel Nr.

LUV-7036 (transparent, glänzend)

LUV 7035



Grosse Breite 2000 mm

- Polyesterfolie - PVC- und phthalatfrei
- Anti-Graffiti
- Träger auf der Innenseite
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
36 µ	3 Jahre	Solvent	2000	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
				RI von 50 m
				11.53

Artikel Nr.

LUV-7035 (transparent, glänzend)



SDL-55 DU



- Polyesterfolie - PVC-frei
- Anti-Graffiti und kratzfest
- Silikonisierter PET-Träger für eine höhere Transparenz
- Optimierter Klebstoff für den **UV**- und **UV Gel**-Druck
- Wir empfehlen die Verwendung **des antistatischen Kabel MP-601840** um die Ansammlung elektrostatischer Aufladungen auf der Folie während des Laminierprozesses zu begrenzen

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
55 µ	3 Jahre	Solvent	1050 1370 - 1520	SD-75 SD-75 WB SD-75 AG SD-75 AF SD-75 AF HOP
				RI von 50 m
				5.94

Artikel Nr.

SDL-55DU (transparent, glänzend)



MATTE ANTI-GRAFFITI-LAMINIERUNG



SL 99

ASLAN



2D

Wasserabweisend

Matt

Anti-Sticker

- Polymere PVC-Folie mit Abperlereffekt
- Anti-UV, anti-Graffiti und anti-Sticker
- Papierträger auf der Innenseite
- 2D-anpassungsfähig, Verlegung auf ebener oder rauer Oberfläche
- Euroklasse B-s1, d0 und Eisenbahnnorm **EN 45545-2** (R1/R7/R17)
- Reinigung mit einem feuchten Mikrofasertuch (lösungsmittelfrei)
- Kann zum Schutz von Oberflächen oder auf Digitaldrucken angebracht werden
- **Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck**

STÄRKE HALTBARKEIT KLEBSTOFF BREITE (MM) GEEIGNET FÜR

80 µ

5 Jahre

Acrylat
HIGH TACK

1370

3554 M
GF 285
GF 287
DFL 09
DFP 10

Artikel Nr.

SL-99 (transparent, matt)

Vielfache von 5 m

RI von 25 m

RI von 50 m

25.01

23.79

22.67

STRUKTURIERTE PVC-BODENFOLIEN - für Innen- und Aussenböden

MP 326

ASLAN



Rutschsicherheitsklasse R 9

- Strukturierte PVC-Folie
- Träger auf der Innenseite
- Rutschsicherheitsklasse **R 9**
- Euroklasse Bfl-s1
- **Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck**
- **Haftpflichtversicherung vorhanden**



STÄRKE HALTBARKEIT KLEBSTOFF BREITE (MM) GEEIGNET FÜR

125 µ

Aussen
6 Monate

Polyacrylat

1370

DFP 46
DFP 49

Artikel Nr.

MP326 (transparent, matt, geprägt)

Vielfache von 5 m

RI von 25 m

14.19

13.10

STREETLAM

mactac



Rutschsicherheitsklasse R 12

- Polymere strukturierte PVC-Folie
- Beschichteter Papierträger 135 g/m² auf der Aussenseite
- Rutschsicherheitsklasse **R 12**
- Euroklasse Bfl-s1
- **Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck**
- **Haftpflichtversicherung vorhanden (6 Monate)**

STÄRKE HALTBARKEIT KLEBSTOFF BREITE (MM) GEEIGNET FÜR

385 µ

Aussen
6 Monate

Acrylat

1370

STREETRAP

Artikel Nr.

STREETLAM (transparent, seidenmatt, gekörnt)

Vielfache von 5 m

RI von 25 m

57.08

55.34

STRUKTURIERTE BIOPOLYMER-FOLIE - für Innenböden



BIOND L FLOOR

BIOND



Rutschsicherheitsklasse R 9

- BIO-Basispolymer, mit biobasiertem Rohstoffanteil von 94 %
- Rutschsicherheitsklasse **R 9**
- Euroklasse A2-s1,d0 sowie Bahnzulassung nach EN 45545-2
- **Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck**

Neu!

STÄRKE HALTBARKEIT KLEBSTOFF BREITE (MM) GEEIGNET FÜR

120 µ

6 Monate

Acrylat UV
HIGH TACK

1370

BIOND P
BIOND R
BIOND HT

Artikel Nr.

BD-LCF (transparent, matt, strukturiert)

RI von 50 m

5.75

KÜNSTLERISCHE LAMINIERUNG - hochglänzend, Glaseffekt



SL 98

ASLAN

2D



Glaseffekt

Kratzfest

Ideal Küchenrückwände und Fine Art

- Polyesterfolie mit Speziallack - PVC-frei
- Hochglänzende, kratzfeste Oberfläche
- Silikonisierter PET-Träger für mehr Transparenz
- Euroklasse C-s1, d0
- Glaseffekt -Drucke wirken wie ein Galeriedruck hinter Glas
- Hervorhebung von Farben und Kontrasten
- Für ebene oder leicht gewölbte Oberflächen
- Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck
- Wir empfehlen die Verwendung des antistatischen Kabel MP-601840 um die Ansammlung elektrostatischer Aufladungen auf der Folie während des Laminierprozesses zu begrenzen



ZUM VIDEO

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
125 µ	Aussen 3 - 5 Jahre	Acrylat, permanent	1250	Museums- gestaltung, Dekoration (Küchen- rückwände)
Artikel Nr.			Vielfache von 5 m	RI von 25 m
SL-98 (transparent, hochglänzend)			29.52	28.21



Produktvorteile

- So glänzend wie Glas!
- Verleiht einen Tiefeneffekt
- Brandschutzklasse, ideal für den Einsatz in Innenräumen
- Hohe mechanische Beständigkeit, kratzfest



KÜNSTLERISCHE LAMINIERUNG - ultra matt, blendfrei und soft touch



SL 109

ASLAN



Ultra matt

Samteffekt

- Polypropylenfolie - PVC-frei
- Blendfrei
- Markiert nicht
- Euroklasse C-s1, d0
- Träger auf der Innenseite
- Hochwertiges Finish, Velours-Haptik
- Nicht geeignet für PVC-Folien (Monomer, Polymer, gegossen)
- Optimierter Klebstoff für den UV- und UV Gel-Druck

STÄRKE	HALTBARKEIT	KLEBSTOFF	BREITE (mm)	GEEIGNET FÜR
36 µ	Innen 1 Jahr	Polyacrylat, permanent	1370	SD-145 MRT SD-AF 102M 3174X - 3172 3720 Aufsteller, Theken, Displays
Artikel Nr.			Vielfache von 5 m	RI von 25 m
SL109 (transparent, ultra matt)			9.37	8.84
				RI von 50 m
				8.42



Produktvorteile

- Ultra matt, homogener Look
- Fehlen von Reflexionen
- Brandschutzklasse, ideal für den Einsatz in Innenräumen
- Soft-Touch-Oberfläche



[illegible]



ANSPRECHSPARTNER

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung und begleitet Sie bei Ihren Projekten.

KUNDENSERVICE

Unser Kundenservice ist für Ihre Beratung stets da!

✉ bestellung@sdagswiss.ch

☎ +41(0)61 519 00 48

ONLINESHOP

Rund um die Uhr offen!

www.sdagswiss.ch

FOLGEN SIE UNS!



MEINE BESTELLUNGSDATEN

MEINE KUNDENNUMMER

.....

MEINE ONLINE ZUGANGSDATEN

E-mail:

Passwort:



Tel. +41 (0)61 519 00 48

Hochbergerstrasse 70

CH - 4057 BASEL

bestellung@sdagswiss.ch

www.sdagswiss.ch